



|           |          |
|-----------|----------|
| n.        | 6        |
| Ø mm      | 120      |
| <b>kW</b> | <b>8</b> |
| kcal/h    | 6.880    |
| Btu/h     | 27.296   |



TOT.

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>GN</b> | <b>2/1</b>         |
| mm        | 530 x 650 x 4 pos. |
| <b>kW</b> | <b>7,8</b>         |
| kcal/h    | 6.708              |
| Btu/h     | 26.614             |



TOT.

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>kW</b> | <b>55,8</b> |
| kcal/h    | 47.998      |
| Btu/h     | 190.390     |



|         |      |      |
|---------|------|------|
| G30/G31 | kg/h | 4,40 |
| G20     | m³/h | 5,90 |
| G25     | m³/h | 6,87 |



|           |            |
|-----------|------------|
| <b>kg</b> | <b>141</b> |
|-----------|------------|

**OPTIONAL****1P DX**

Porta con maniglia spessore 20/10 / Door with handle of 20/10 thickness / Porte avec poignée épaisseur 20/10 / Tür mit Griff Stärke 20/10

**CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

Piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304. Interno in acciaio inox. Bruciatori interamente in ghisa, garantiti a vita, azionati da rubinetto valvolato e fissati a tenuta di liquidi al piano in acciaio AISI 304 a profondo stampaggio. Termocoppia di sicurezza e fiamma pilota fuochi protetta da copertura in acciaio AISI 304 per una facile pulizia e manutenzione. Forno a gas con bruciatore a fiamma posizionato sotto la suola smaltata e termostato regolabile da 160 a 280 °C. Camera forno in AISI 430, con supporti a 4 livelli e controporta stampata e nervata in acciaio inox. Camino interno in acciaio inox. Maniglia ad alta resistenza in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10.

**TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES**

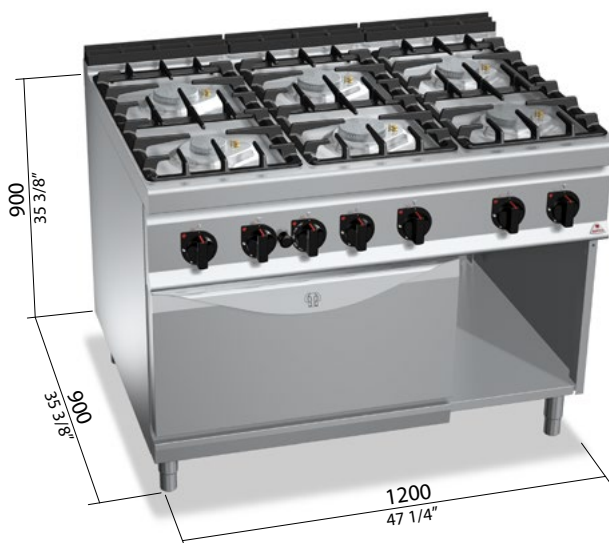
Worktop, front and side panels made of AISI 304 stainless steel. Inside made of stainless steel. Cast iron burners, guaranteed for life, activated by a valve cock and sealed to the deep drawn worktop in AISI 304 steel. Safety thermocouple and burner pilot flame protected by an AISI 304 steel cap for an easy cleaning and maintenance. Gas oven with flame burner positioned under the enamelled steel base and adjustable thermostat from 160 to 280 °C. Oven chamber from AISI 430 with 4-level supports and internal, pressed and ribbed door from stainless steel. Internal chimney from stainless steel. High resistance handle from AISI 304 stainless steel of 20/10 thickness.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES**

Plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304. Intérieur en acier inoxydable. Brûleurs entièrement en fonte, garantis à vie, actionnés par un robinet à vanne et scellés au plan en acier AISI 304 à emboutissage profond. Thermocouple de sécurité et flamme pilote des feux protégée par un chapeau en acier AISI 304 facilitant le nettoyage et la maintenance. Four à gaz avec brûleur à flamme positionné sous la sole en acier émaillé et thermostat réglable de 160 à 280 °C. Chambre du four en AISI 430, avec guides à 4 positions et contreporte moulée et nervurée en acier inoxydable. Cheminée interne en acier inoxydable. Poignée à haute résistance en acier inoxydable inox AISI 304, épaisseur 20/10.

**TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN**

Arbeitsfläche, Vorder- und Seitenwände aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. Innen aus rostfreiem Edelstahl. Brenner komplett aus Gusseisen, mit unbegrenzter Garantie, Steuerung über flüssigkeitsdicht an dem formgestanzten Kochfeld aus Stahl AISI 304 befestigten Ventilhahn. Sicherheits-Thermolement und Pilotflamme Edelstahlschutz AISI 304, für eine leichtere Reinigung und Wartung. Gasbackofen mit Brenner mit Flamme unterhalb der emailierten Bodenplatte aus Stahl, Temperaturregler einstellbar von 160 bis 280 °C. Backraum aus AISI 430, mit Halterungen auf 4 Ebenen und gestanzter und gerippter Innentür aus rostfreiem Edelstahl. Interner Kamin aus rostfreiem Edelstahl. Griff hochfestem Edelstahl AISI 304, Stärke 20/10.

**G**

connessione gas - gas connection  
branchement gaz - Gasanschluss

R 1/2 UNI ISO 7/1

**KW 55,8**